


# วิธีการเชื่อมต่อ Instant-Hotspot กับระบบ Internet ที่มีอยู่เดิม

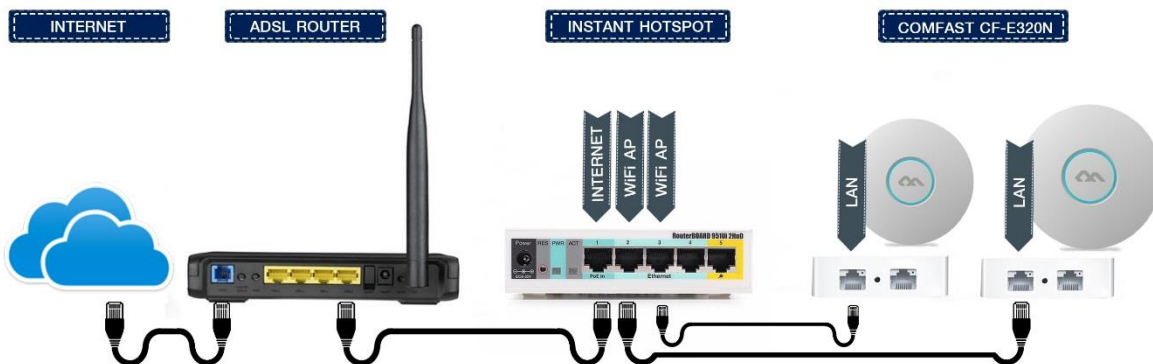

## วิธีการเชื่อมต่อ Instant-Hotspot

กับระบบ Internet ที่มีอยู่เดิม ระบบมีความยืดหยุ่นสามารถเชื่อมต่อได้

กับทุกระบบ (FTTX, MPLS) ต่อสายแลนข้างหนึ่งเข้ากับพอร์ตแลนของ Internet Router ที่มีอยู่ นำสายแลนอีกข้างมาต่อเข้ากับพอร์ตที่ 1 (พอร์ตแรก ซ้ายมือสุด) ของ Instant-Hotspot

กรณีทางลูกค้ามีตัวกระจายสัญญาณสามารถเชื่อมต่อกับ Port ที่เหลือได้ตามตัวอย่างดังรูป

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ทางลูกค้านำ Notebook หรือ Smart Phone เชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้งาน Wi-Fi



เชื่อมต่อ Wi-Fi " Instant Hotspot"

ใช้ User : admin สำหรับการใช้งานครั้งแรก