

วิธีเข้า Controller

1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ **http://192.168.234.3** กด Enter

**** User ที่ใช้ Log in มี 2 ระดับ ****

Admin เหมาะสำหรับเจ้าของระบบ


Username: admin

Password: admin

Editor เหมาะสำหรับพนักงานประชาสัมพันธ์

Username: editor

Password: editor

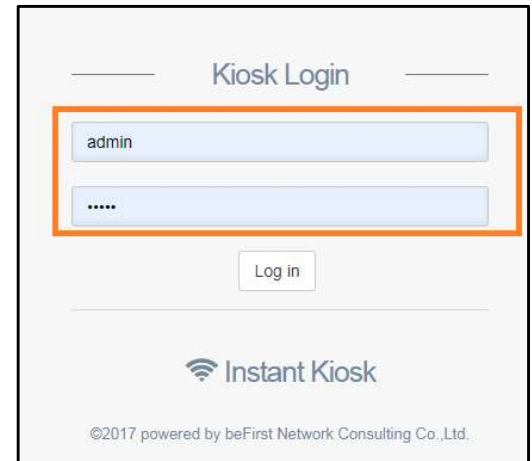


วิธีเข้า Mikrotik

2. เข้าผ่านเบราว์เซอร์

พิมพ์ <http://instant.hotspot:8088>

Username : admin Password : 1q2w3ebefirst123

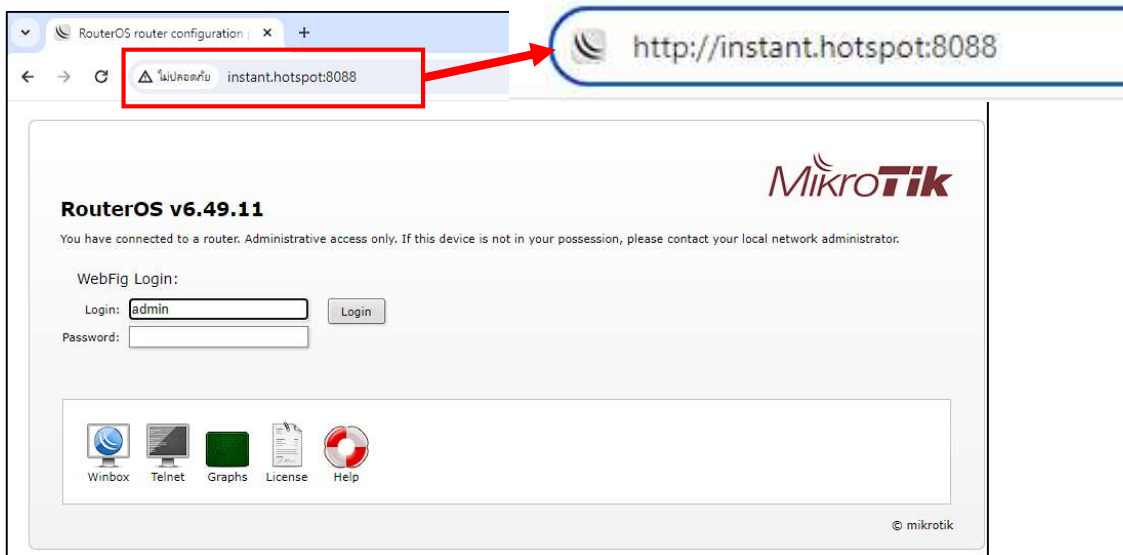

**** ในกรณีที่ทำการรีเซตตัวอุปกรณ์ สามารถส่งกลับมา Config ใหม่ได้ ภายใน 60 วัน หลังจากซื้อสินค้า****



ตัวอย่าง
เดิม Profile: num_1 : สามารถใช้งานได้ 2 ชม.
เปลี่ยน เป็น Profile ใหม่แบบไม่หมดอายุ

เข้า Mikrotik

1. เลือกเมนู User Manager
2. เลือกแท็บ Profiles
3. กดปุ่ม Add New


Name	Validity	Name For Users	Starts When	Price	Override Shared Users	
-	kiosk-fix	04:00	-	-	-	
-	num_tab	30d 00	-	-	-	
-	num_slash	60d 00	-	-	-	
-	num_dot	01:00	-	-	-	
-	num_asterisk	90d 00	-	-	-	
-	num_9	15d 00	-	-	-	
-	num_8	10d 00	-	-	-	
-	num_7	7d 00	-	-	-	
-	num_6	5d 00	-	-	-	
-	num_5	3d 00	-	-	-	
-	num_4	1d 00	-	-	-	
-	num_3	08:00:00	num_3	first auth	0.00	10
-	num_2	04:00:00	num_2	first auth	0.00	10
-	num_1	02:00:00	num_1	first auth	0.00	10
-	No-Time Limit	unlimited	No-Time Limit	first auth	0.00	5

4. กรอกข้อมูล

- Name : ตั้งชื่อ Profile ที่ต้องการ (*No-Time-Limit*)
- Validity : กำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้ใช้งาน (*Unlimited : ไม่กำหนด*)
- Starts When : เริ่มต้นนับตอนไหน (*Fist auth : นับตั้งแต่ Login ครั้งแรก*)
- Override Shared Users : 1 User สามารถให้ใช้ได้กี่อุปกรณ์ (*5 : กำหนดให้ 1 User Login ได้ 5 เครื่อง*)

5. กดปุ่ม OK

เข้า Controller

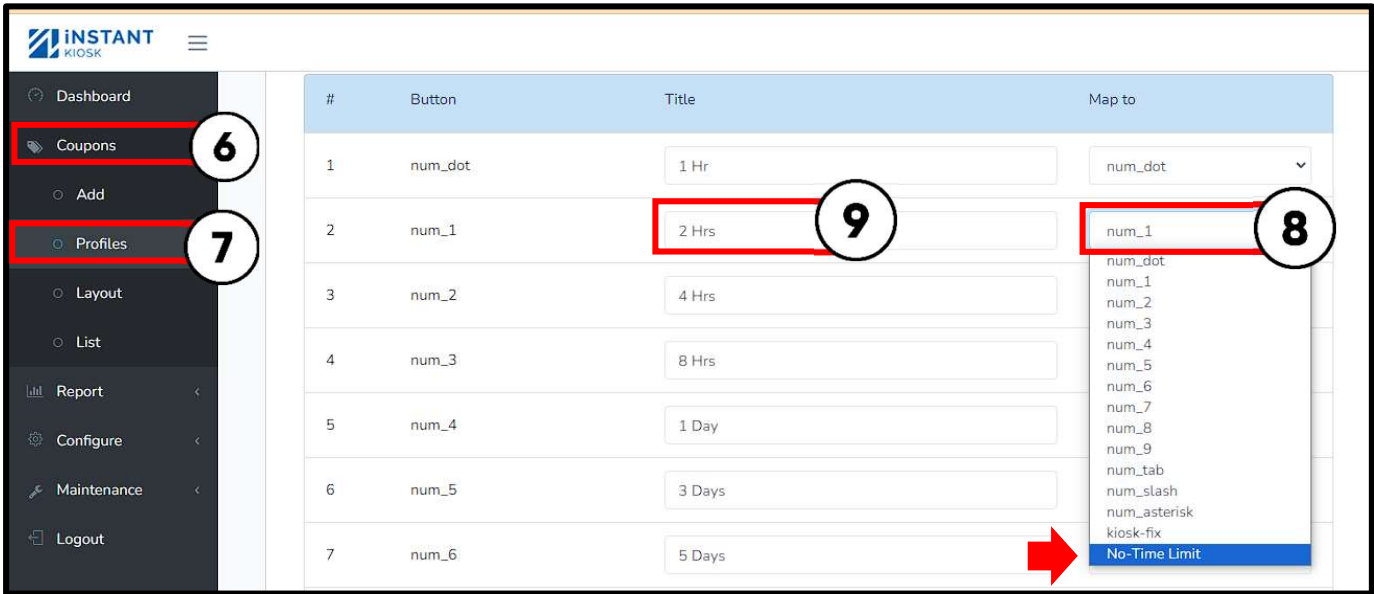

6. คลิก Coupons

7. เลือก Profiles

8. เลือก Profile ที่ต้องการเปลี่ยน (*Num_1 เปลี่ยนมาเป็น No-Time-Limit*)

9. Title ตั้งชื่อเพื่อให้ขึ้นโชว์บนสลิป

10. คลิก Save

#	Button	Title	Map to
1	num_dot	1 Hr	num_dot
2	num_1	No-time Limit	No-Time Limit
3	num_2	4 Hrs	num_2

