


เข้าผ่านบราวเซอร์

พิมพ์ <http://instant.hotspot:8088>

Username : admin Password : 1q2w3ebefirst123

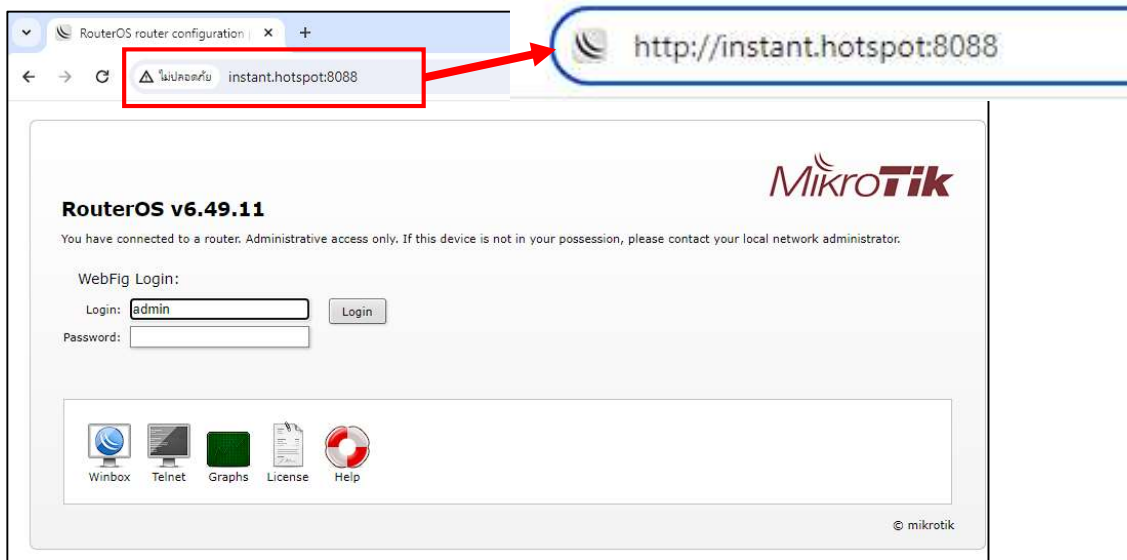

**** ในกรณีที่ทำการรีเซตตัวอุปกรณ์ สามารถส่งกลับมา Config ใหม่ได้ ภายใน 60 วันหลังจากซื้อสินค้า****

ตัวอย่าง กำหนดความเร็วใหม่
Upload10M/Download20M ใช้
กับ **Profile: num_1**




เข้า Mikrotik

Name	Download Limit (B)	Upload Limit (B)	Session Limit	Rx Rate Limit	Tx Rate Limit	Rx Rate Limit Burst	Tx Rate Limit Burst
10M	0	0	00:00:00	10M	10M	0	0
20M	0	0	00:00:00	10M	20M	0	0
30M	0	0	00:00:00	30M	30M	0	0

1. เลือกเมนู User Manager
2. เลือกแท็บ Limitations
3. กดปุ่ม Add New
4. ตั้งชื่อ Limitations ที่ต้องการ
(Upload10M/Download20M)
5. กำหนดความเร็วที่ต้องการ
Rx Rate Limit: Upload (10m)
Tx Rate Limit: Download (20m)
6. กดปุ่ม OK

Name	Download Limit (B)	Upload Limit (B)	Session Limit	Rx Rate Limit	Tx Rate Limit	Rx Rate Limit Burst	Tx Rate Limit Burst
10M	0	0	00:00:00	10M	10M	0	0
20M	0	0	00:00:00	10M	20M	0	0
30M	0	0	00:00:00	30M	30M	0	0
Upload10M/Download20M	0	0	00:00:00	10M	20M	0	0

7. เลือกแท็บ Profile Limitations 8. กดปุ่ม Add New

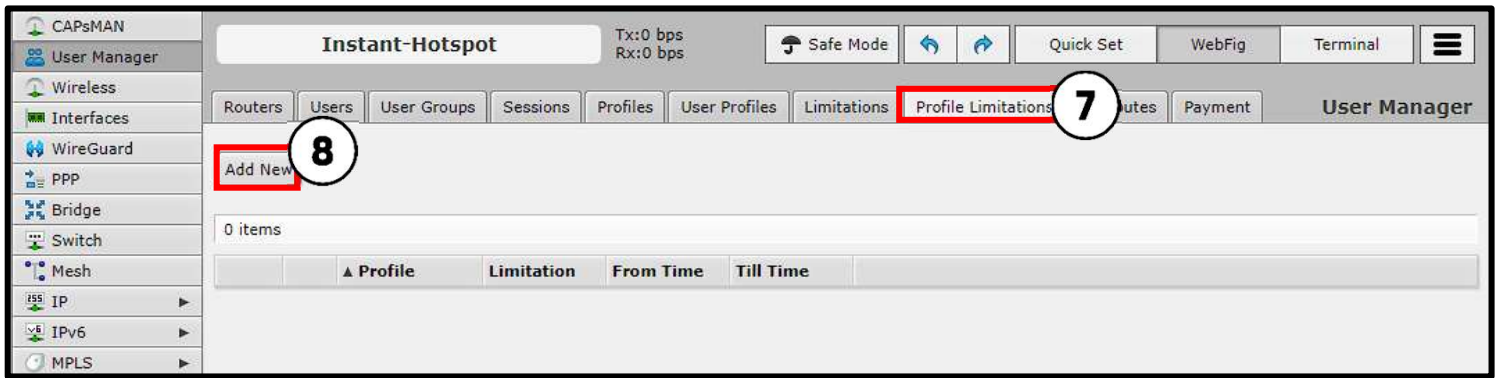

9. กรอกข้อมูล

- เลือก Profile ที่ต้องการ (*num_1*)
- เลือก Limitation ที่ต้องการ (*Upload10M/Download20M*)

10. กดปุ่ม OK

The configuration form for Profile Limitations is shown. The 'Profile' dropdown is set to 'num_1' and the 'Limitation' dropdown is set to 'Upload10M/Download20M', both highlighted with a red box and a circled '9'. The 'From Time' is '00:00:00' and the 'Till Time' is '23:59:59'. All weekdays (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat) are checked. The 'OK' button is highlighted with a red box and a circled '10'.

The screenshot shows the Profile Limitations table with one item added. The table has columns for Profile, Limitation, From Time, and Till Time. The item added is 'num_1' with a limitation of 'Upload10M/Download20M', from time '00:00:00', and till time '23:59:59'. The table is highlighted with a green border.

	▲ Profile	Limitation	From Time	Till Time
-	num_1	Upload10M/Download20M	00:00:00	23:59:59