


## วิธีการแก้ไข Profiles

ตัวอย่าง แบบเดิม Profiles 2Hrs. ต้องการแก้ไขเป็น Profiles 8Hrs.

1. เมนู Profile
2. Profiles
3. เลือกหัวข้อ Profiles ที่ต้องการเปลี่ยน

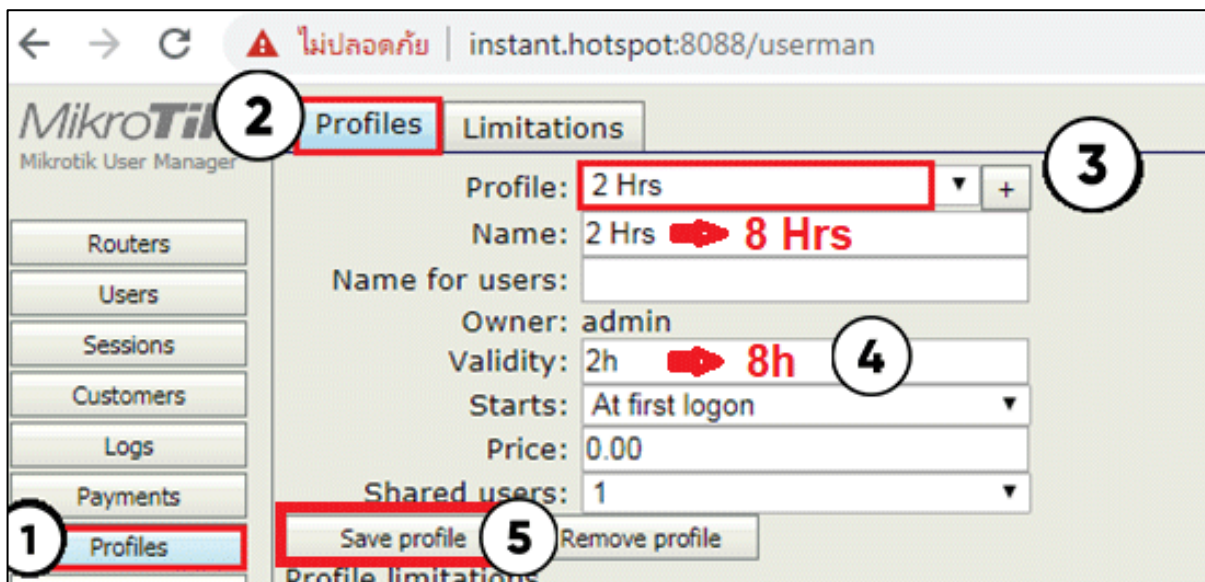

4. Validity เลือก 8h หมายถึง 8 ชั่วโมง
5. เลือก Save Profile


\*\* การแก้ไข Profile จะต้องทำการ Update User Profile นั้นๆ

ไม่เช่นนั้น User จะไม่อัปเดตตาม Profile ใหม่ตามปัจจุบันที่กำหนด จะยังจำ Profile เก่า\*\*

# Update User (ในกรณีที่ได้ทำการแก้ไข Profile หรือ เปลี่ยน Profile ใหม่)

สามารถเข้าได้ 2 วิธี


1. เลือก User ที่ทำการแก้ไข Profile (ต้องทำทุก User ที่ได้ทำการแก้ไข Profile)

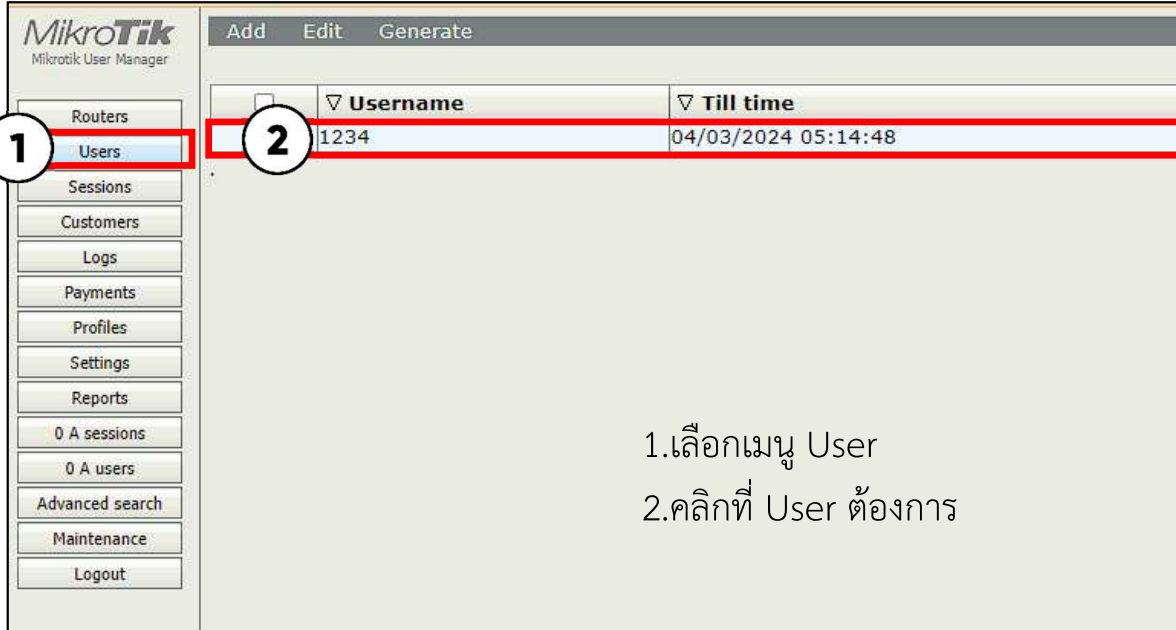


MikroTik User Manager interface showing the Users list. The 'Users' menu item is circled with '1' and the first user entry is circled with '2'.

Username	Till time
1234	04/03/2024 05:14:48


1.เลือกเมนู User  
2.คลิกที่ User ต้องการ

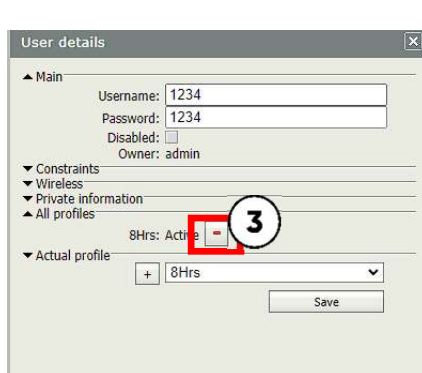

User details form showing the 'Actual profile' dropdown menu. The minus sign button is circled with '3'.

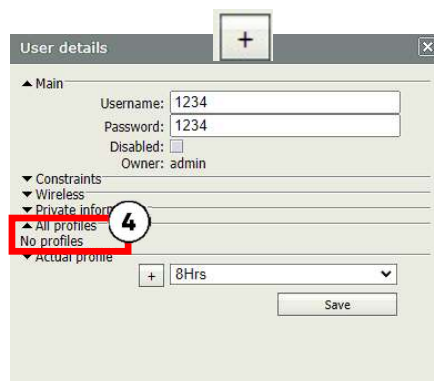

User details form showing the 'All profiles' dropdown menu. 'No profiles' is selected and circled with '4'.

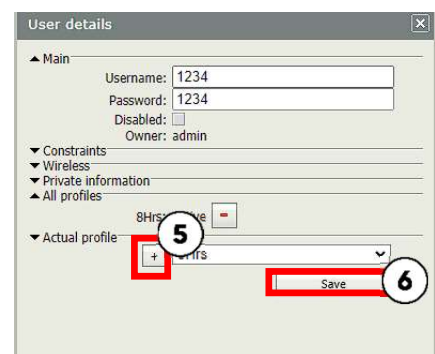

User details form showing the 'Actual profile' dropdown menu. A plus sign button is circled with '5' and the 'Save' button is circled with '6'.

3. กดปุ่มลบ 

4. ตรงที่ All Profiles จะโชว์ขึ้น No profiles

5. เลือก Profile ที่ได้ทำการแก้ไข แล้วกดบวก 

6. กดปุ่ม Save