

การจัดการ User Mikrotik

สามารถเข้าได้ 2 วิธี


1. เข้าผ่านโปรแกรม Winbox รองรับบน Windows เท่านั้น

[ดาวน์โหลดโปรแกรม Winbox](#)

เข้าโปรแกรม Winbox แล้วคลิกที่ Neighbors เพื่อให้โปรแกรมค้นหาเลือก Mikrotik ที่มีในระบบ จากนั้นจะมี Mikrotik แสดงขึ้นมา กดที่ mac address ของ MikroTik

Username: admin Password: 1q2w3ebefirst123


กด Connect

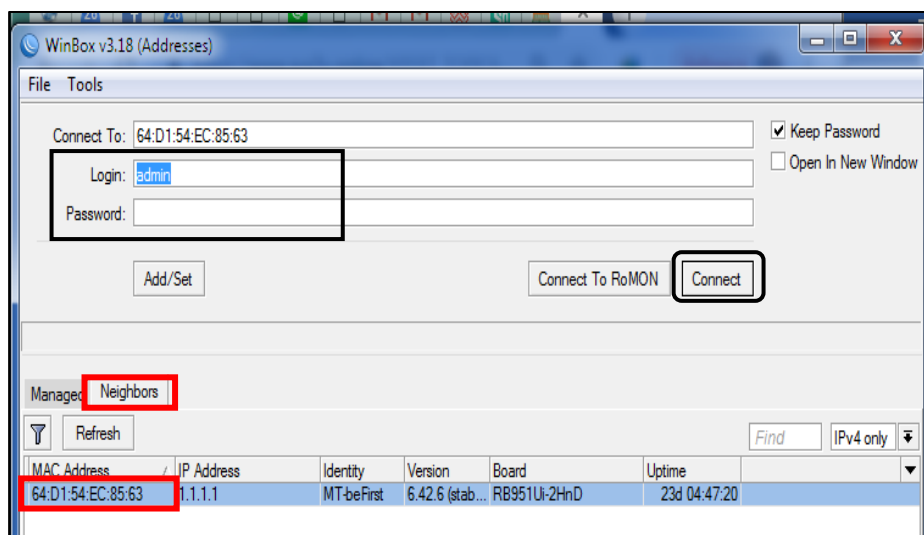

2. เข้าผ่านเบราว์เซอร์

พิมพ์ <http://instant.hotspot:8088>

Username : admin Password : 1q2w3ebefirst123

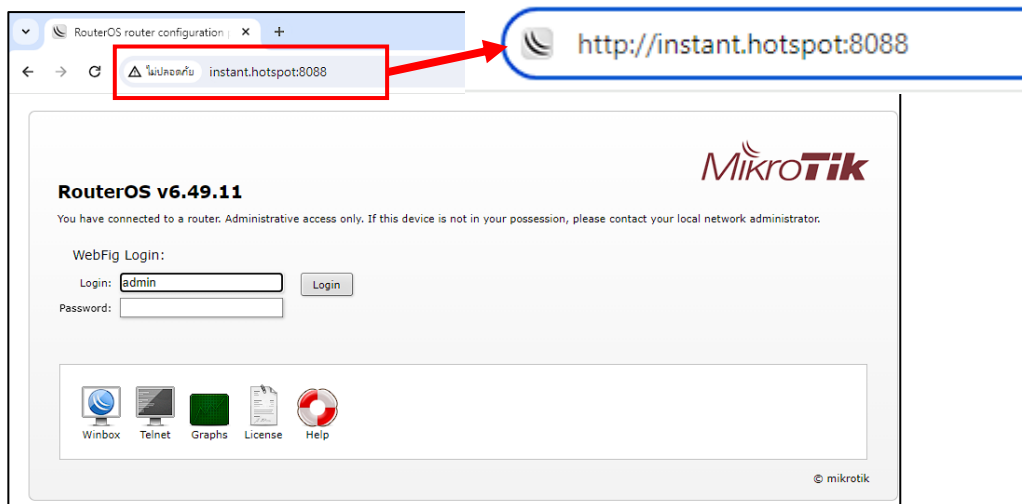


วิธีลบ User

สามารถลบ User ได้ 2 วิธี


1. ลบที่ปุ่มทางลัด

1.เลือกเมนู User Manager 2. เลือกแท็บ Users 3.คลิกลบที่ปุ่มทางลัด  User ที่ต้องการ

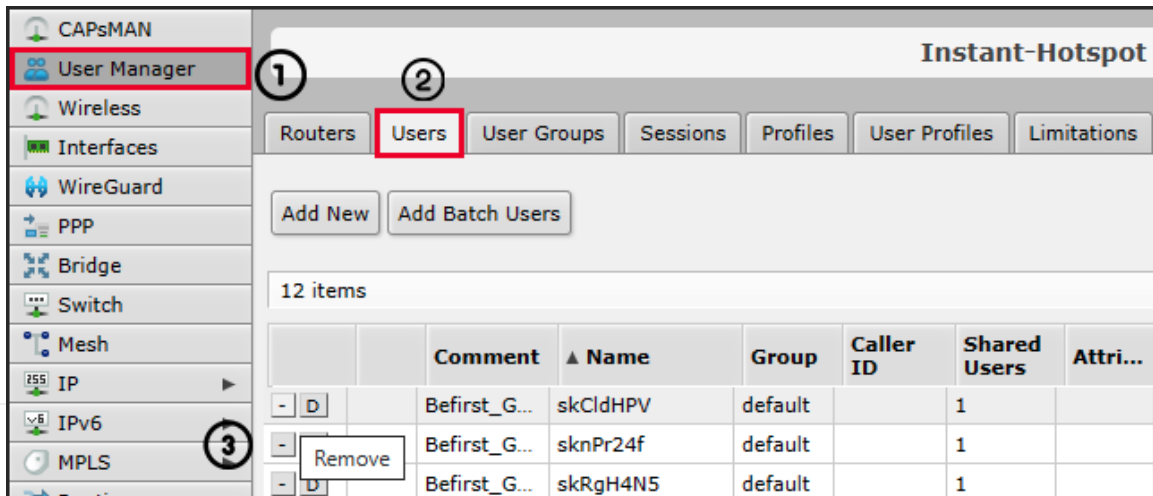

2. ลบแบบปกติ ที่ปุ่ม Remove

1.เลือกเมนู User Manager 2. เลือกแท็บ Users
3.คลิก User ที่ต้องการลบ 4. ลบที่เมนู Remove

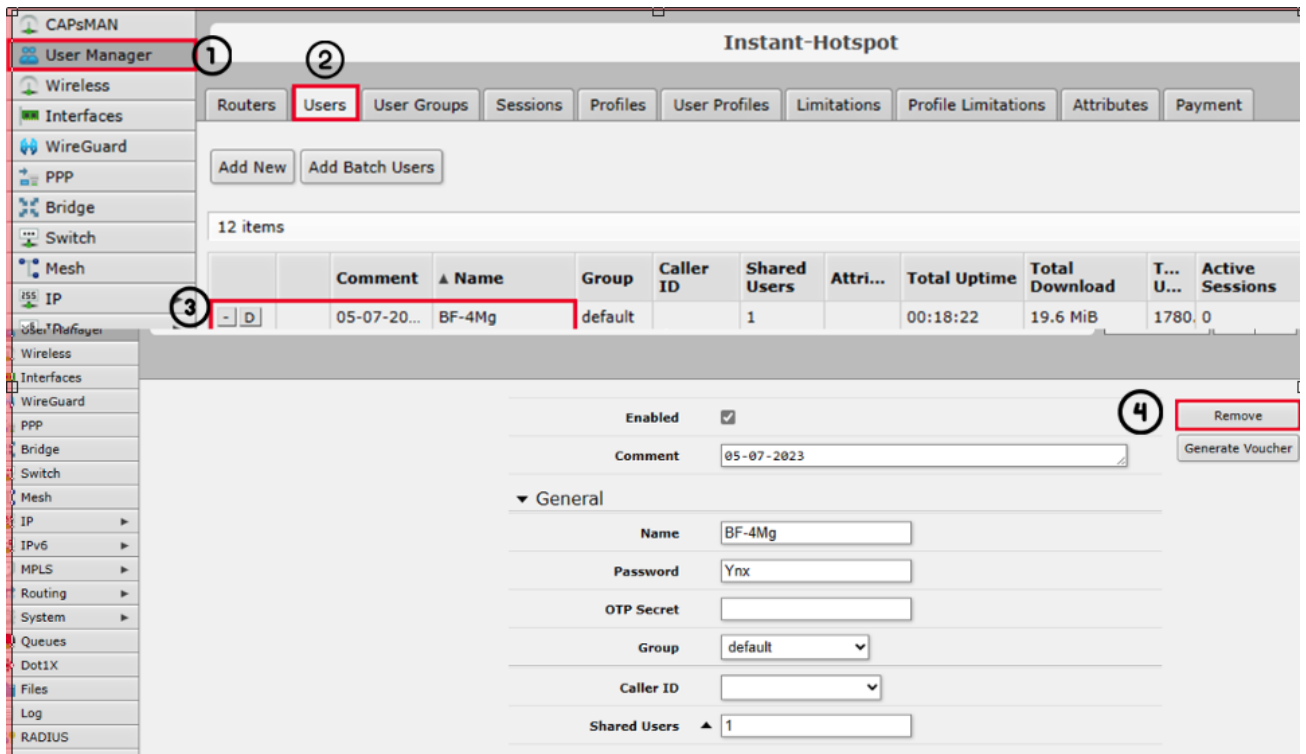

วิธียกเลิกการใช้งาน User ชั่วคราว

สามารถยกเลิกการใช้งาน User ชั่วคราว ได้ 2 วิธี

1. ยกเลิกการใช้งาน User ชั่วคราวที่ปุ่มทางลัด **D**
2. ยกเลิกการใช้งาน User ชั่วคราวแบบปกติ

ยกเลิกการใช้งาน User ชั่วคราวที่ปุ่มทางลัด

1. เลือกเมนู User Manager
2. เลือกแท็บ Users
3. คลิกที่ปุ่มทางลัด **D** User ที่ต้องการ

Instant-Hotspot

User Manager

Users

Add New Add Batch Users

	Comment	Name	Group	Caller ID	Shared Users	Attri...	Total Uptime	Total Download	T... U...	Active Sessio
- D	05-07-20...	BF-9sF	default		1		00:00:00	0 B	0 B	0
- D	Disable	bfirfirst_gu...	:BfBLzuj0	default	1		00:00:00	0 B	0 B	0

ยกเลิกการใช้งาน User ชั่วคราวแบบปกติ

1. เลือกเมนู User Manager
2. เลือกแท็บ Users
3. คลิกที่ปุ่มทางลัด User ที่ต้องการ

Instant-Hotspot

User Manager

Users

Add New Add Batch Users

	Comment	Name	Group	Caller ID	Shared Users	Attri...	Total Uptime	Total Download	T... U...	Active Sessions
- D	05-07-20...	BF-9sF	default		1		00:00:00	0 B	0 B	0

คลิกที่ปุ่มทางลัด User ที่ต้องการ ยกเลิก

Enabled

4. Enabled ให้ติ๊กออก

Remove

Generate Voucher

Comment 05-07-2023

General

Name BF-9sF

Password rqP

OTP Secret

Group default

Caller ID

Shared Users 1

Attributes

Status

5. กดเมนู OK

Cancel Apply OK