


ระบบการจัดการ Userman

http://instant.hotspot:8088/userman

User : admin

Pass : 1q2w2ebefirest123

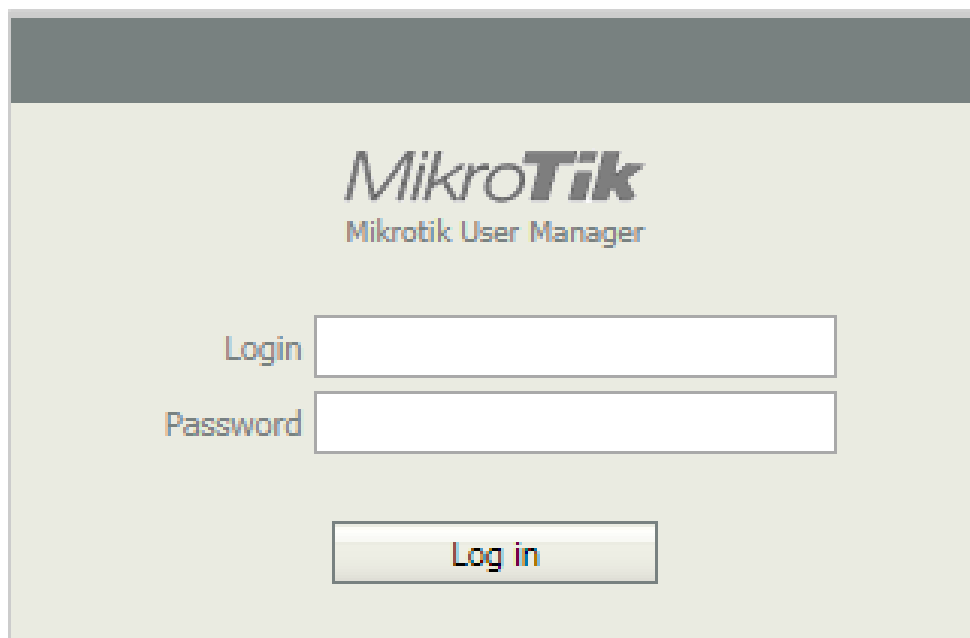

MikroTik
Mikrotik User Manager

Login

Password

Log in

หมายเหตุ ก่อนที่จะเข้าระบบจัดการ Userman
จะต้อง Login เข้าใช้งาน Internet

วิธีการสร้าง user แบบ One-account


เป็นการสร้าง User ทีละ 1 User

โดยสามารถ โดยสามารถกำหนด Username และ Password เองได้

ตัวอย่าง วิธีการสร้าง 1 User โดยกำหนดให้ User : befirst01 และ Password : network01

เลือก Profiles 1 Day

1. เมนู User
2. เมนู Add
3. เมนู One
4. เมนู User details ระบุ Username และ Password ที่ต้องการ
5. เมนู Add

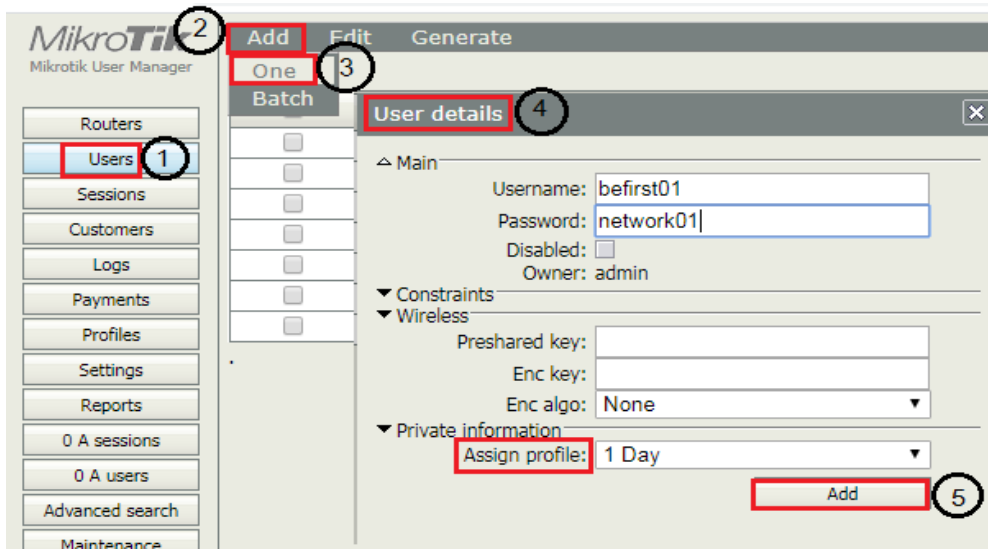


6. การแสดงผล

	Username	Password	Till time	Total time left
<input type="checkbox"/>	BF-v83tkq	9gzzwe	Unknown	1w3d
<input type="checkbox"/>	BF-q9uicy	n3gybk	Unknown	1w3d
<input type="checkbox"/>	BF-v3q7ak	6rwt5b	Unknown	1w3d
<input type="checkbox"/>	BF-rr7jyu	u3mkrn	Unknown	1w3d
<input type="checkbox"/>	BF-9x2i8g	xtexub	Unknown	1w3d
<input type="checkbox"/>	BF-9ygm7d	6jbb5h	Unknown	1w3d
<input type="checkbox"/>	room204	befirst	Unknown	1d
<input type="checkbox"/>	befirst01	network01	Unknown	1d

วิธีการสร้าง User แบบ Batch-account

ตัวอย่าง สร้าง 3 User กำหนด User : Test-
กำหนด กำหนดความยาว User จำนวน 6 ตัว
กำหนดความยาว Password: 6 ตัว

1. เมนู Users
2. เลือก Add
3. เลือก Batch
4. การกำหนด User details
5. เลือกเมนู Add

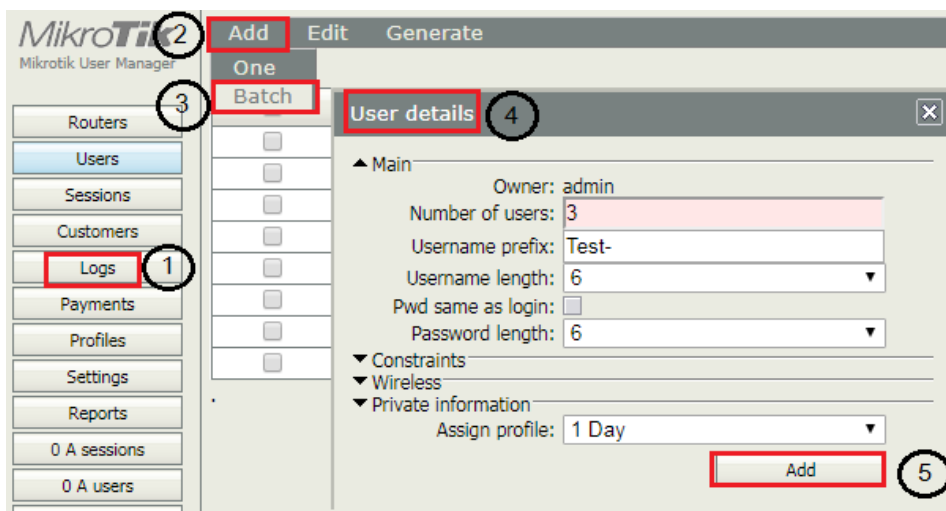

User Details

Number of users: จำนวน user ที่ต้องการสร้าง

Username prefix: กำหนดชื่อหลักไว้ก่อน : ตัวอย่าง : Test-

Username length: ความยาวของ username

Pwd same as login : กำหนดให้ใช้ username และ password เหมือนกัน

Password length: ความยาวของ password

Assign profile: เลือกโปรไฟล์ที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

	Username	Password
<input type="checkbox"/>	BF-v83tkq	9gzzwe
<input type="checkbox"/>	BF-q9uicy	n3gybk
<input type="checkbox"/>	BF-v3q7ak	6rwt5b
<input type="checkbox"/>	BF-rr7jyu	u3mkrn
<input type="checkbox"/>	BF-9x2i8g	xtexub
<input type="checkbox"/>	BF-9ygm7d	6jbb5h
<input type="checkbox"/>	room204	befirst
<input type="checkbox"/>	befirst01	network01
<input checked="" type="checkbox"/>	Test-1jpwz4n	4v9bp9
<input checked="" type="checkbox"/>	Test-1jm7jfm	4wappy
<input checked="" type="checkbox"/>	Test-1ygz44s	dnt22z

การแสดงผล