

การจัดการ User Mikrotik

สามารถเข้าได้ 2 วิธี


1. เข้าผ่านโปรแกรม Winbox รองรับบน Windows เท่านั้น

[ดาวน์โหลดโปรแกรม Winbox](#)

เข้าโปรแกรม Winbox แล้วคลิกที่ Neighbors เพื่อให้โปรแกรมค้นหาเลือก Mikrotik ที่มีในระบบ จากนั้นจะมี Mikrotik แสดงขึ้นมา กดที่ mac address ของ MikroTik

Username: admin Password: 1q2w3ebefirst123


กด Connect

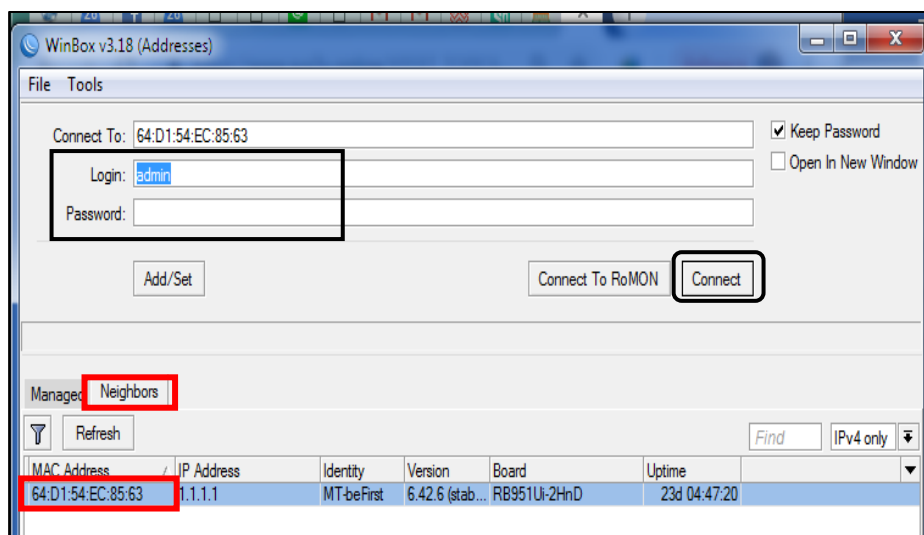

2. เข้าผ่านเบราว์เซอร์

พิมพ์ <http://instant.hotspot:8088>


Username : admin Password : 1q2w3ebefirst123

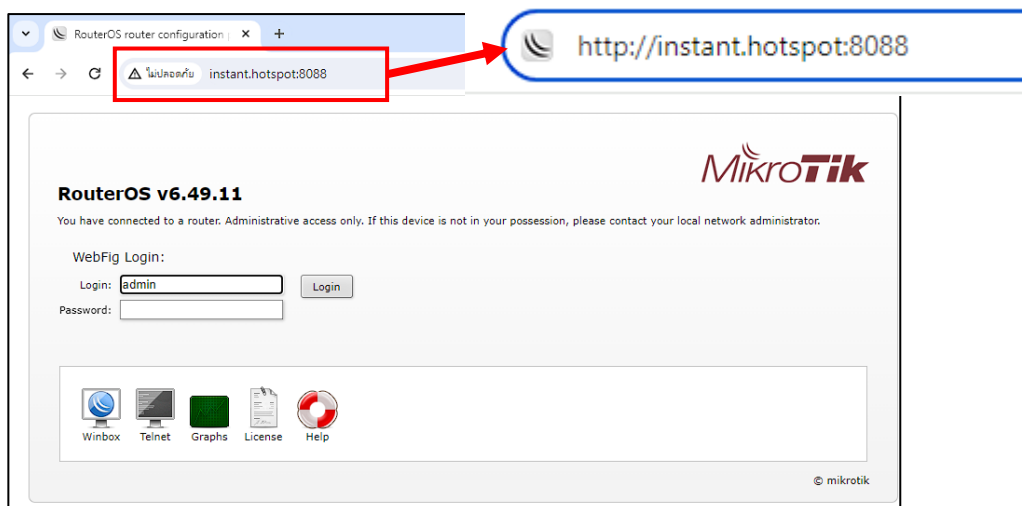


วิธีเปลี่ยน User Profile

User Profile: ทำหน้าที่กำหนดระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตเน็ตของผู้ใช้ กำหนดจำนวนอุปกรณ์ต่อ Users กำหนดความเร็ว และกำหนดรูปแบบการนับเวลาของ User


ตัวอย่าง ต้องการเปลี่ยนจาก Profile Day_1 : 1 วัน ให้เป็น Day_3 : 3 วัน

1. เลือกเมนู User Manager
2. เลือกแท็บ User Profiles
3. คลิก  Userที่ต้องการเปลี่ยน Profile เช่น User:befirst Profile : Day_1 ก่อน

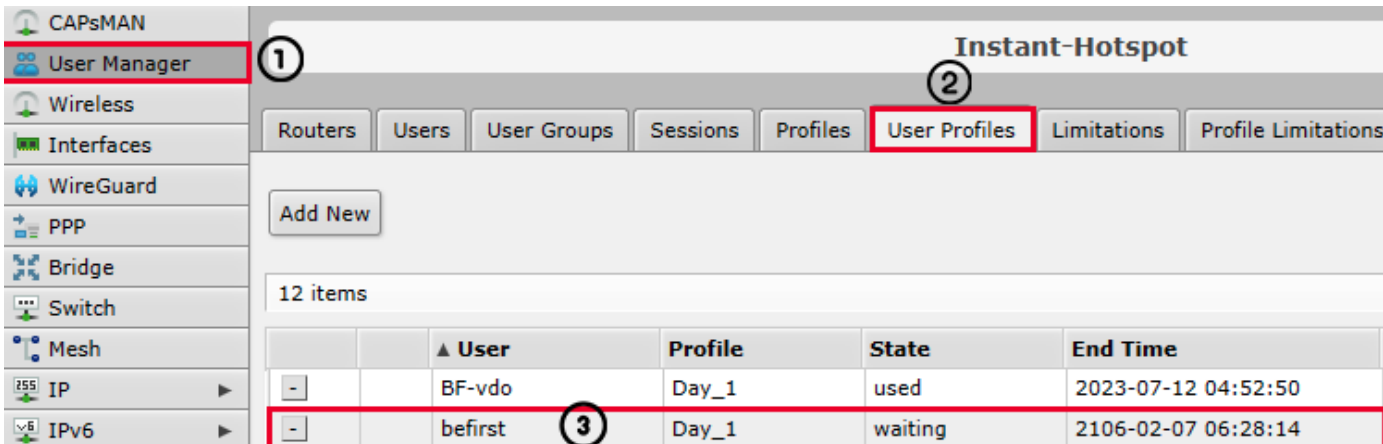


	▲ User	Profile	State	End Time
-	BF-vdo	Day_1	used	2023-07-12 04:52:50
-	befirst	Day_1	waiting	2106-02-07 06:28:14

4. กดปุ่ม Add New
5. เลือกเมนู User ที่ต้องการเปลี่ยน
6. เปลี่ยน Profile ที่ต้องการให้ (Day_3)
7. กดปุ่ม OK

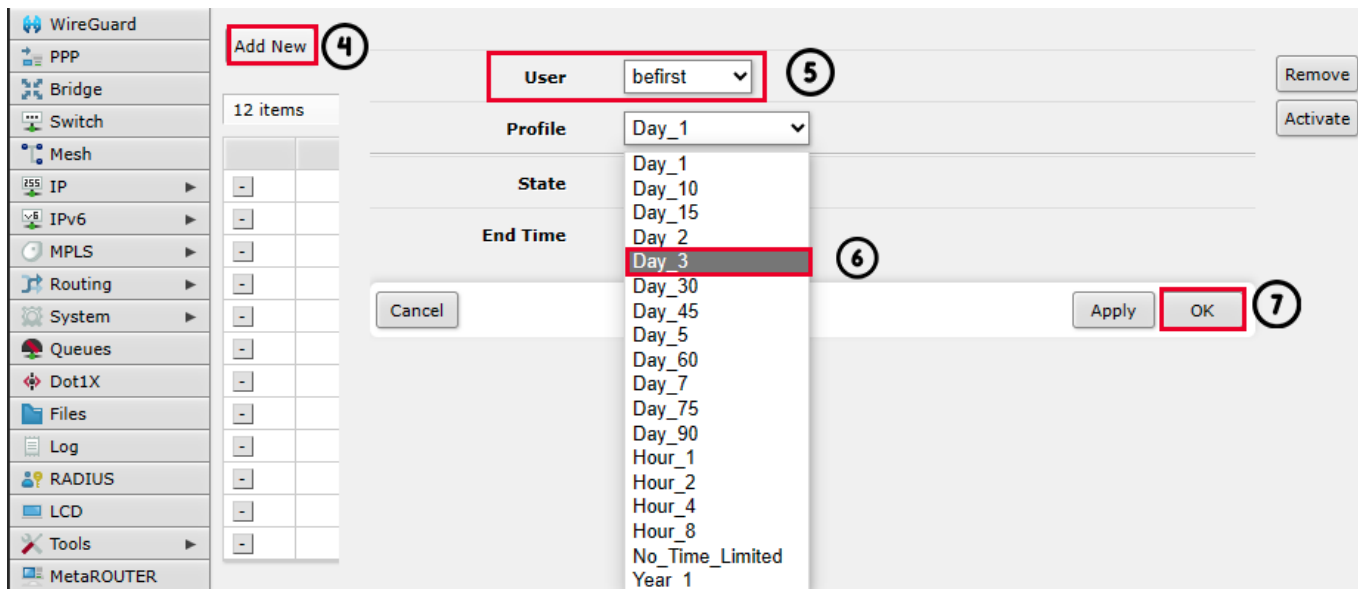

Dialog box details:

- User: befirst
- Profile: Day_1
- State: Day_1, Day_10, Day_15, Day_2, Day_3 (selected), Day_30, Day_45, Day_5, Day_60, Day_7, Day_75, Day_90
- End Time: Hour_1, Hour_2, Hour_4, Hour_8, No_Time_Limited, Year_1

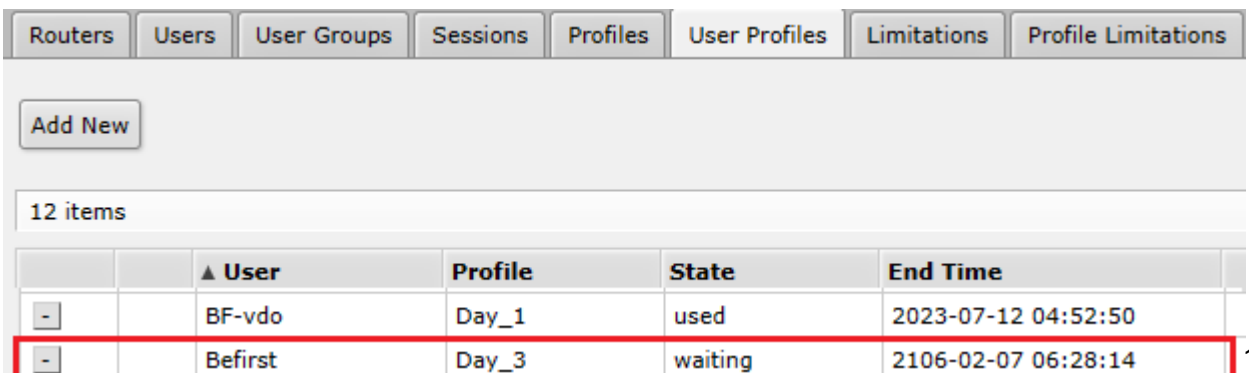

	▲ User	Profile	State	End Time
-	BF-vdo	Day_1	used	2023-07-12 04:52:50
-	Befirst	Day_3	waiting	2106-02-07 06:28:14