

การจัดการ User Mikrotik

สามารถเข้าได้ 2 วิธี


1. เข้าผ่านโปรแกรม Winbox รองรับบน Windows เท่านั้น

[ดาวน์โหลดโปรแกรม Winbox](#)

เข้าโปรแกรม Winbox แล้วคลิกที่ Neighbors เพื่อให้โปรแกรมค้นหาเลือก Mikrotik ที่มีในระบบ จากนั้นจะมี Mikrotik แสดงขึ้นมา กดที่ mac address ของ MikroTik

Username: admin Password: 1q2w3ebefirst123


กด Connect

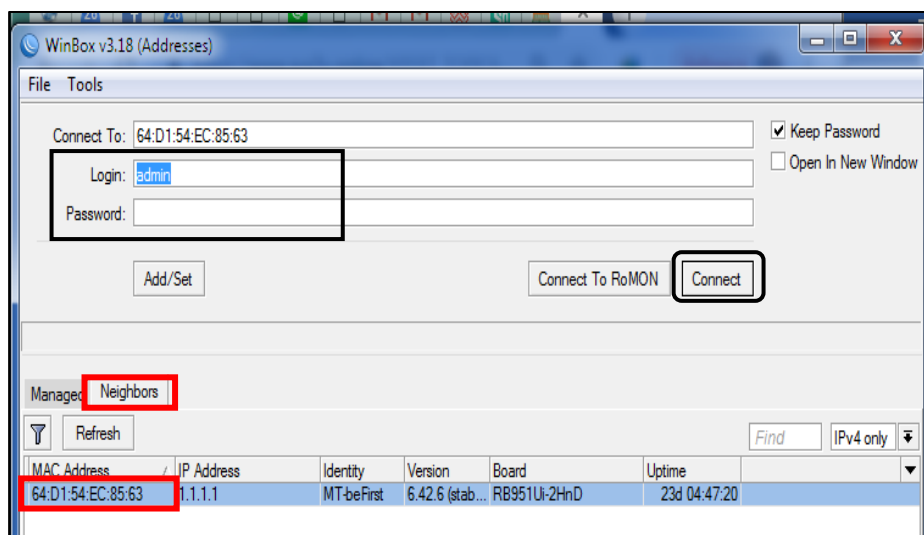

2. เข้าผ่านเบราว์เซอร์

พิมพ์ <http://instant.hotspot:8088>

Username : admin Password : 1q2w3ebefirst123

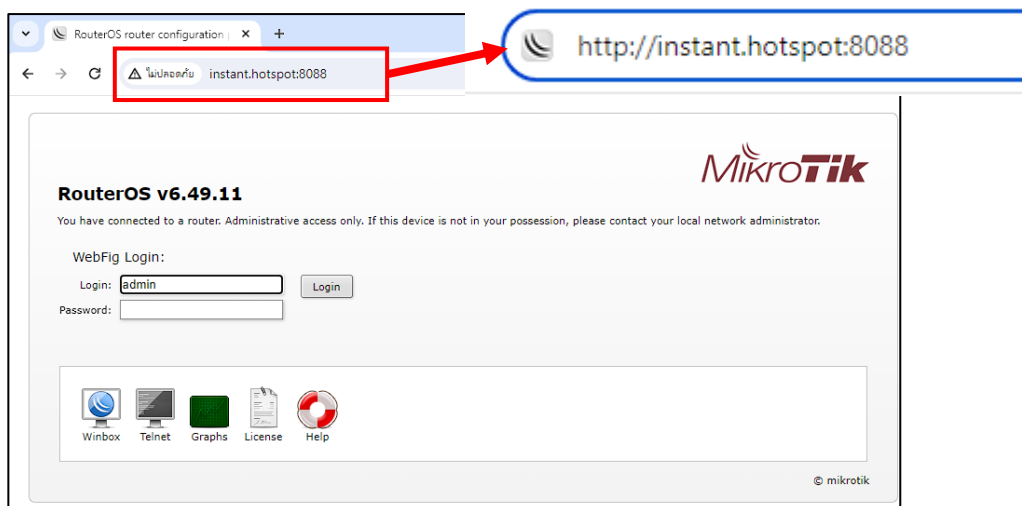

วิธีสร้าง Profile ใหม่

Profile: ทำหน้าที่กำหนดระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตเน็ตของผู้ใช้ กำหนดจำนวนอุปกรณ์ต่อ User และกำหนดรูปแบบการนับเวลาของ User


Profile ที่มีอยู่เดิม มีดังนี้

ทุก Profile นับเวลาเมื่อมีการ Login ครั้งแรก และกำหนดให้ใช้ 1 User สามารถ Login ได้ 10 ตัวอุปกรณ์

Day_1: 1 วัน	Day_3: 3 วัน	Day_5: 5 วัน	Day_7: 7 วัน
Day_10: 10 วัน	Day_15: 15 วัน	Day_30: 30 วัน	Day_45: 45 วัน
Day_60: 60 วัน	Day_75: 75 วัน	Day_90: 90 วัน	
Hour_1: 1 ชั่วโมง	Hour_2: 2 ชั่วโมง	Hour_4: 4 ชั่วโมง	Hour_8: 1 ชั่วโมง
No_Time_Limited: ใช้ไม่จำกัดเวลา			

ตัวอย่างที่ 1 ต้องการสร้าง Profile ให้สามารถใช้ได้ 1 ปี โดยตั้งชื่อเป็น Year_1 นับเวลาทันทีเมื่อมีการสร้าง User 1 User สามารถ Login ได้ 2 ตัวอุปกรณ์

1. เลือกเมนู User Manager
2. เลือกแท็บ Profiles
3. กดปุ่ม Add New

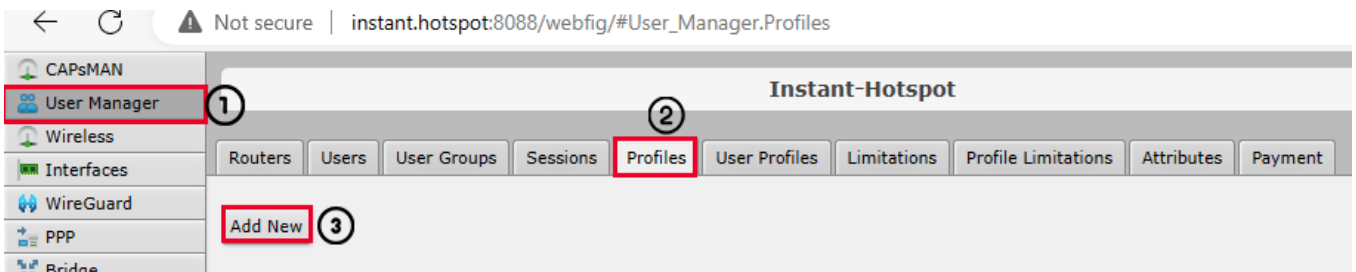

4. กรอกข้อมูลที่ต้องการสร้าง

1. **Name:** ตั้งชื่อ Profile (**Year_1**)
2. **Validity:** กำหนดระยะเวลาใช้งาน **1 ปี = (365d 00:00:00)**
3. **Name For Users:** ตั้งชื่อ Profile สำหรับผู้ใช้ (**1 Year**)
4. **Start When :** มีให้เลือก 2 แบบดังนี้ (**Assigned**)
 - **First auth:** นับเวลาเมื่อมีการ Login ครั้งแรก
 - **Assigned:** นับเวลาทันที เมื่อมีการสร้าง User
5. **Price:** กำหนดราคาที่ต้องการ
6. **Override Shared Users:** กำหนดจำนวน User ต่ออุปกรณ์ (**2**)

ตัวอย่างที่ 2 ต้องการสร้าง Profile ให้สามารถใช้ได้ 2 วัน

Name : Day_2 นับเวลาเมื่อมีการ Login ครั้งแรก และกำหนดให้ใช้ 1 User สามารถ Login ได้ 3 อุปกรณ์ ราคาคูปองใบละ 150 บาท

1. เลือกเมนู User Manager

2. เลือกแท็บ Profiles

3. กดปุ่ม Add New



4. กรอกข้อมูลที่ต้องการสร้าง

1. **Name:** ตั้งชื่อ Profile (**Day_2**)
2. **Validity:** กำหนดระยะเวลาใช้งาน **2 วัน = (2d 00:00:00)**
3. **Name For Users:** ตั้งชื่อ Profile สำหรับผู้ใช้ (**Day_2**)
4. **Starts When :** มีให้เลือก 2 แบบดังนี้ (**First auth**)
 - **First auth:** นับเวลาเมื่อมีการ Login ครั้งแรก
 - **Assigned:** นับเวลาทันที เมื่อมีการสร้าง User
5. **Price:** กำหนดราคาที่ต้องการ : **150 บาท**
6. **Override Shared Users:** กำหนดจำนวน User ต่ออุปกรณ์ (**3**)

1	Name	Day_2	4
2	Validity	2d 00:00:00	
3	Name For Users	Day_2	
4	Starts When	first auth	
5	Price	150.00	
6	Override Shared Users	3	5

5. กดปุ่ม OK

	Name	Validity	Name For Users	Starts When	Price	Override Shared Users
-	Day_1	1d 00:00:00	1Day	first auth	0.00	5
-	Day_2	2d 00:00:00	Day_2	first auth	150.00	3